



 +380(44)299-31-37

 info@homax.com.ua

 www.homax.com

У разі виникнення питань щодо товару або сервісу звертайтеся за вказаним номером телефона

Схема з монтажу рейлінгової системи

Дякуємо, що обираєте нас!



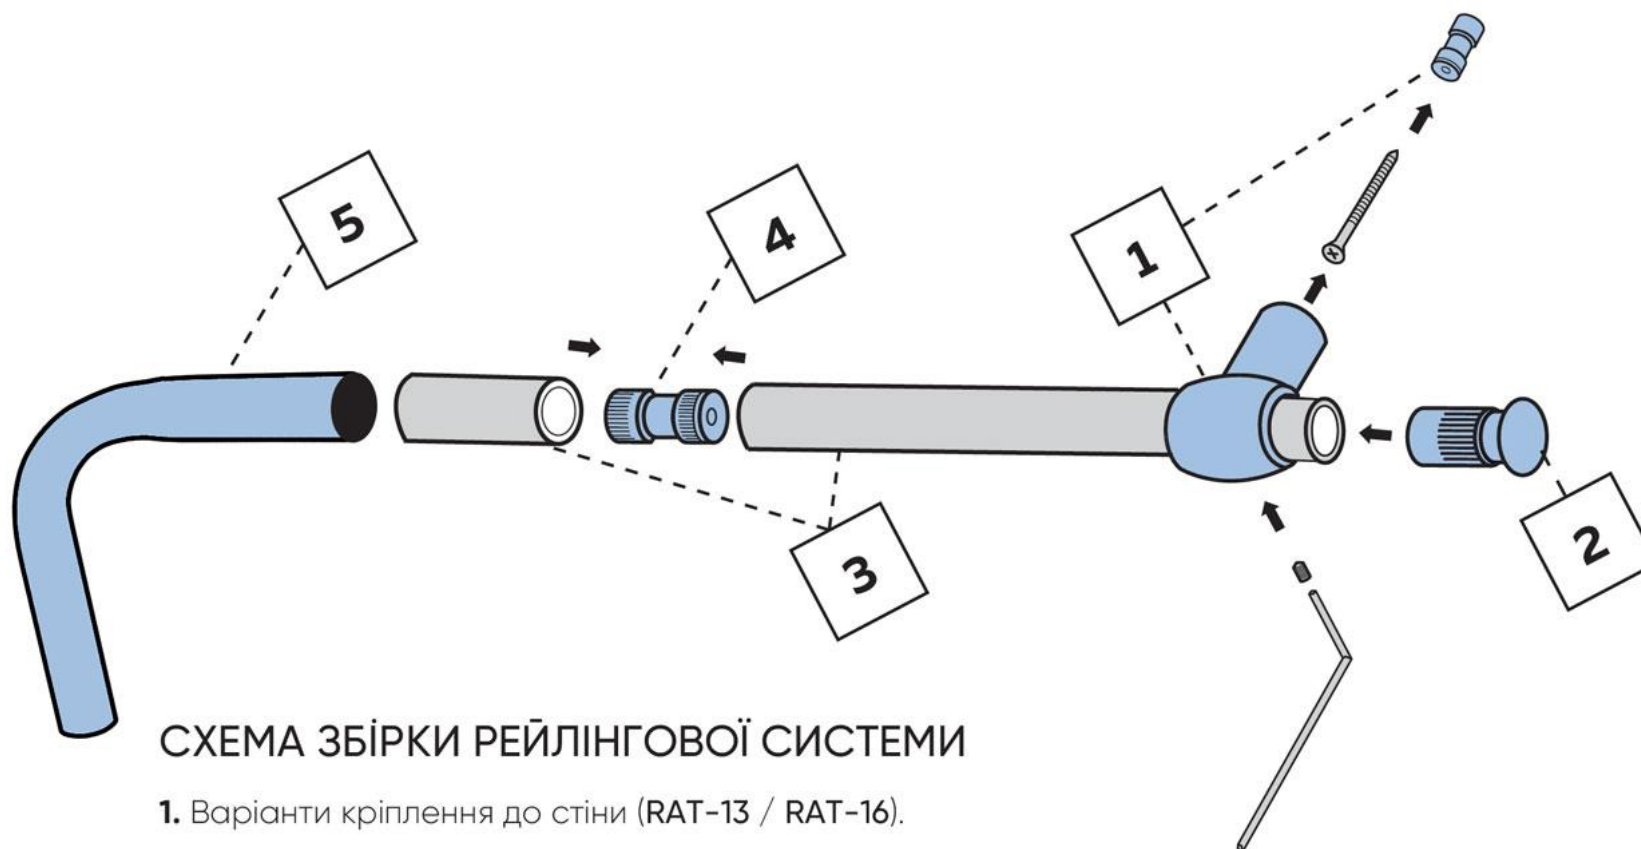


СХЕМА ЗБІРКИ РЕЙЛІНГОВОЇ СИСТЕМИ

1. Варіанти кріплення до стіни (RAT-13 / RAT-16).
2. Рекомендується використовувати декоративну заглушку (RAT-15 / RAT-16).
3. Трубу для рейлінгу можна використати в 3 кольорах і різної фіксованої довжини (RAT-11-600 / RAT-11-1000).
4. Для нарощування довжини труби рейлінгу необхідна муфта (RAT-18).
5. Для кутових з'єднань використовуйте перехідник на 90° і 135° (RAT-11 B / RAT-11 C).